




Systèmes de serrage rapide Flexline-R, version robuste avec chaîne de traction-poussée en acier inoxydable Vérin à piston creux : 245 bars/100 kN ou 400 bars/104 kN

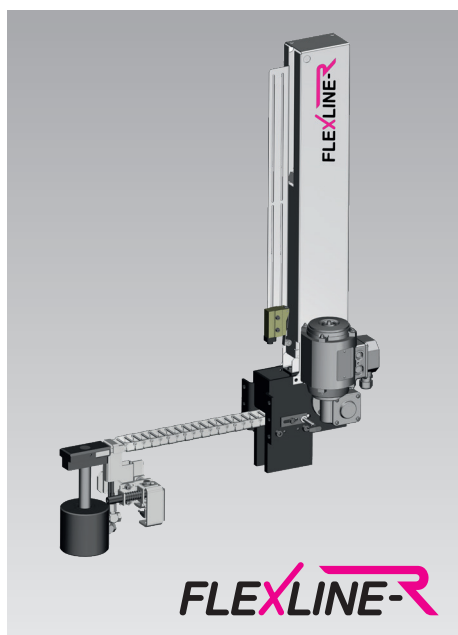

Application

Les systèmes de serrage rapides sont utilisés pour le serrage automatique d'outils de différentes tailles sur le coulisseau de presse.

Description

L'élément de serrage Flexline-R monté au système de serrage rapide est automatiquement déplacé et retourné par la chaîne de poussée, entraînée par un moteur électrique, de la position de repos au bord de serrage de l'outil.

La rainure en T de la machine sert au guidage de la chaîne de poussée et de l'élément de serrage. La chaîne de poussée est utilisée en même temps comme chaîne d'énergie pour le logement des lignes hydrauliques et électriques de l'élément de serrage.


Avantages

- Chaîne de traction-poussée en acier inoxydable soudée, extrêmement stable
- Carter de chaîne, support et pièces de tôle fabriqués à partir de matériaux renforcés et d'acier inoxydable
- Moteur d'entraînement avec commande manuelle d'urgence
- Carter de chaîne avec rainure pour les contrôles de position supplémentaires (fin de la chaîne ou position intermédiaire)
- Connecteur Harting, type de protection IP65 (aucun boîtier de raccordement ouvert)
- Construction compacte de l'unité d'entraînement et poids faible
- Quatre éléments de serrage et deux distances de déplacement au choix
- Sous-groupes faciles à échanger et à entretenir
- Tuyaux flexibles hydrauliques très souples, nécessitant peu d'entretien avec une pression d'éclatement élevée
- Moteur d'entraînement à gauche ou à droite au choix

Versions

Les systèmes de serrage rapide Flexline-R existent dans les variantes suivantes :

- Élément de serrage : Vérin à piston creux, simple ou double effet
- Rainures en T : 28 ou 36 mm ou 1 1/16"
- Courses de déplacement (courses de déplacement de l'élément de serrage) 660 ou 1100 mm
- Moteur d'entraînement électrique
- Connecteurs Harting différents pour le courant de moteur et signaux d'interrogation au choix
- Option : contrôle S3 « Position finale », réglable
- Option : construction avec des composants conformes à la norme UL
- Option : corps d'embase pour le montage sur la machine
- Option : moteur d'entraînement ou contrôle S1 « position de l'outil » monté à gauche ou à droite

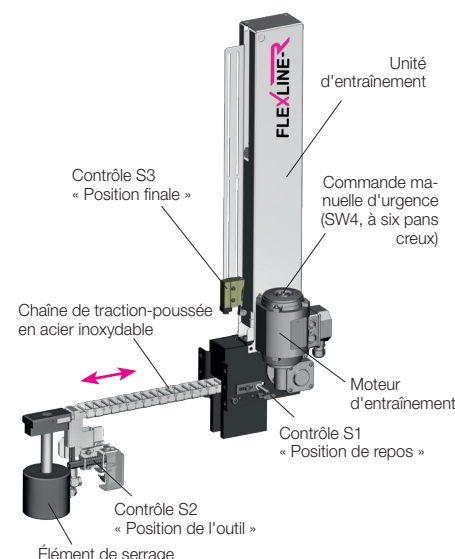

Données techniques

Rainure en T	28 mm et 36 mm (DIN 650) et 1 1/16"
Vitesse de déplacement	~ 120–140 mm/s
Moteur d'entraînement au choix	Données techniques voir page 2
Raccordement du moteur	Connecteur Harting avec 500 mm de câble
Raccordement de contrôle	Connecteur Harting avec 500 mm de câble
Contrôle S1 « Position de repos »	Détecteur magnétique 24 (10–30 V C.C.)
Contrôle S2 « Position de l'outil »	Détecteur inductif 24 (10–30 V C.C.)
Option :	
Contrôle S3 « Position finale »	Micro-interrupteur
Raccordement hydraulique	Tubulure 8 mm avec écrou-raccord M 16 x 1,5 (longueur du tuyau : 500 mm)
Température de fonctionnement	maxi. 70 °C
Référence	8226 (version de base)

Versions spéciales du système de serrage rapide

Si vous ne parvenez pas à effectuer votre tâche de serrage malgré les possibilités de sélection de « Flexline-R », n'hésitez pas à nous contacter. Avec une version spéciale, proche de celle de la série et adaptée au client, il est généralement possible de satisfaire à vos exigences.

Flexline-R avec moteur 24 V C.C.

24 V
GREEN EDITION


Option de moteur 24 volts

Le moteur d'entraînement du système de serrage rapide Flexline-R est également disponible en version courant basse tension à 24 volts (Green Edition).


Avantages

- 24 volts sont disponibles sur toutes les presses du monde
- courant basse tension sécurisé au lieu du courant alternatif sur le coulisseau de la presse
- conception et installation faciles pour le fabricant de la presse
- parfaitement adapté aux nouvelles installations ainsi qu'aux rééquipements d'installations existantes

Sélection des produits

Schéma de sélection

Vous pouvez facilement configurer la variante souhaitée. Les avantages : vous recevez un plan dimensionnel pour la configuration choisie et pouvez nous envoyer la configuration souhaitée directement pour l'élaboration du devis.

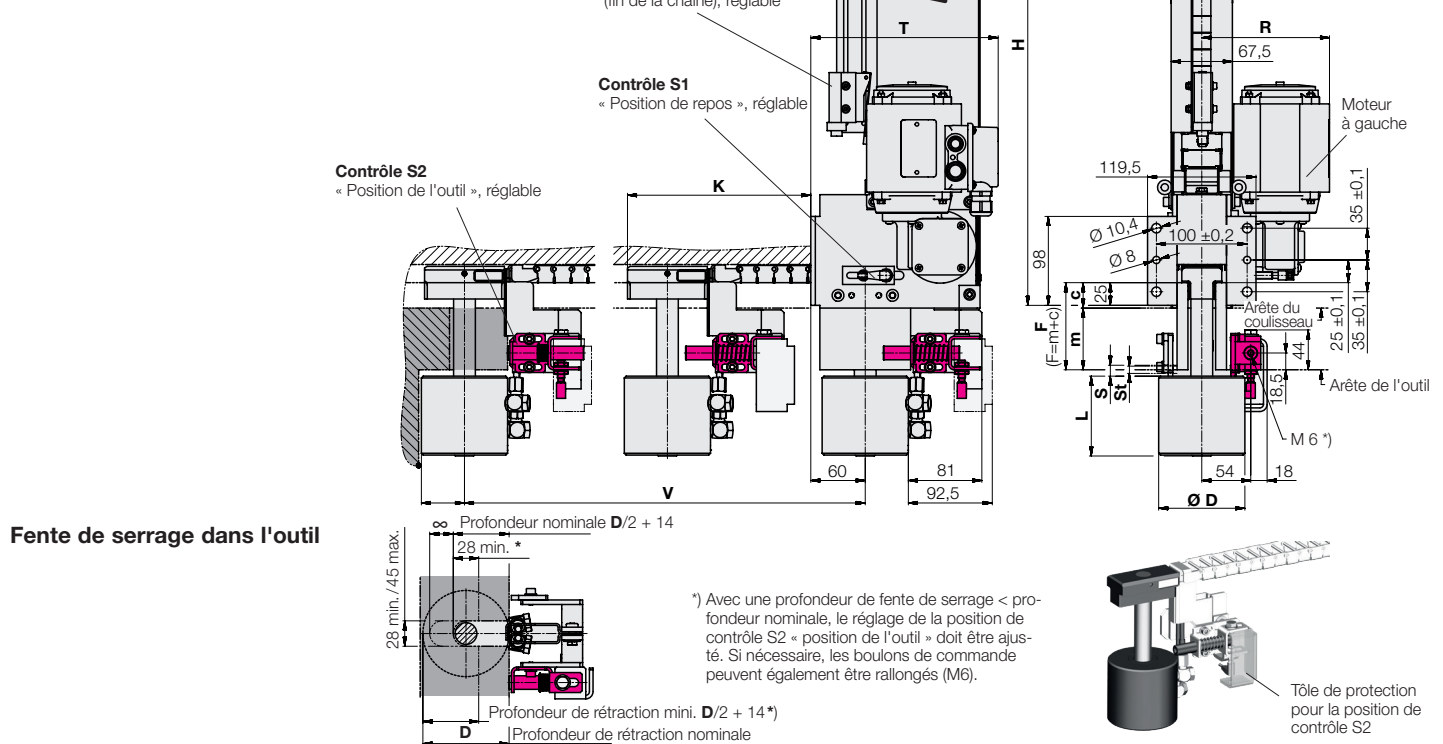

Fente de serrage dans l'outil

Élément de serrage	Dimensions D x L	Force de serrage	Pression de fonctionnement	Course totale S	Course de serrage St	Consommation d'huile serrage/desserrage																																				
☐ Vérin à piston creux double effet	Ø 95 x 88	104 kN	400 bars	12 mm	8 mm	2,6/2,6 cm³/mm																																				
☐ Vérin à piston creux simple effet	Ø 90 x 105	104 kN	400 bars	12 mm	8 mm	2,6/ – cm³/mm																																				
☐ Vérin à piston creux double effet	Ø 105 x 88	100 kN	245 bars	12 mm	8 mm	4,1/4,1 cm³/mm																																				
☐ Vérin à piston creux simple effet	Ø 100 x 112	100 kN	245 bars	12 mm	8 mm	4,1/ – cm³/mm																																				
Largeur de rainure a		Course de déplacement maxi. de l'élément de serrage V			<table><tr><th colspan="2">R</th><th colspan="2">T</th></tr><tr><th colspan="2">Moteur à gauche / à droite</th><th colspan="2">Moteur à gauche / à droite</th></tr><tr><td>☐ 380 – 400 V ±10 %, 50 Hz, 3~ C.A. [0,34 - 0,37 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL) et 420 – 480 V ±10 %, 60 Hz, 3~ C.A. [0,3 - 0,37 A, 45 W, ~140 mm/s] (conforme à la norme UL)</td><td>141 mm</td><td>141 mm</td><td>206,5 mm</td><td>223,5 mm</td></tr><tr><td>Option</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐ Moteur à courant alternatif 120 V, 60 Hz, 1~ C.A. [0,89 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL)</td><td>130 mm</td><td>130 mm</td><td>199,5 mm</td><td>217 mm</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>☐ Moteur à courant continue 24 V.C.C. [5 A, 60 W] (Green Edition)</td><td>119 mm</td><td>119 mm</td><td>188 mm</td><td>206 mm</td><td colspan="2"></td></tr></table>			R		T		Moteur à gauche / à droite		Moteur à gauche / à droite		☐ 380 – 400 V ±10 %, 50 Hz, 3~ C.A. [0,34 - 0,37 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL) et 420 – 480 V ±10 %, 60 Hz, 3~ C.A. [0,3 - 0,37 A, 45 W, ~140 mm/s] (conforme à la norme UL)	141 mm	141 mm	206,5 mm	223,5 mm	Option					☐ Moteur à courant alternatif 120 V, 60 Hz, 1~ C.A. [0,89 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL)	130 mm	130 mm	199,5 mm	217 mm			☐ Moteur à courant continue 24 V.C.C. [5 A, 60 W] (Green Edition)	119 mm	119 mm	188 mm	206 mm					
R		T																																								
Moteur à gauche / à droite		Moteur à gauche / à droite																																								
☐ 380 – 400 V ±10 %, 50 Hz, 3~ C.A. [0,34 - 0,37 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL) et 420 – 480 V ±10 %, 60 Hz, 3~ C.A. [0,3 - 0,37 A, 45 W, ~140 mm/s] (conforme à la norme UL)	141 mm	141 mm	206,5 mm	223,5 mm																																						
Option																																										
☐ Moteur à courant alternatif 120 V, 60 Hz, 1~ C.A. [0,89 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL)	130 mm	130 mm	199,5 mm	217 mm																																						
☐ Moteur à courant continue 24 V.C.C. [5 A, 60 W] (Green Edition)	119 mm	119 mm	188 mm	206 mm																																						
☐ 28 mm (DIN 650)		☐ 660 mm (H = 574 mm)																																								
☐ 36 mm (DIN 650)		☐ 1100 mm (H = 794 mm)																																								
☐ 1 1/16" (27 mm)																																										
<table><tr><th colspan="2">à gauche</th><th colspan="2">à droite</th></tr><tr><td colspan="4">Moteur</td></tr><tr><td colspan="4">☐ 380 – 400 V ±10 %, 50 Hz, 3~ C.A. [0,34 - 0,37 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL) et 420 – 480 V ±10 %, 60 Hz, 3~ C.A. [0,3 - 0,37 A, 45 W, ~140 mm/s] (conforme à la norme UL)</td></tr><tr><td colspan="4">Option</td></tr><tr><td colspan="4">☐ Moteur à courant alternatif 120 V, 60 Hz, 1~ C.A. [0,89 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL)</td></tr><tr><td colspan="4">☐ Moteur à courant continue 24 V.C.C. [5 A, 60 W] (Green Edition)</td></tr></table>					à gauche		à droite		Moteur				☐ 380 – 400 V ±10 %, 50 Hz, 3~ C.A. [0,34 - 0,37 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL) et 420 – 480 V ±10 %, 60 Hz, 3~ C.A. [0,3 - 0,37 A, 45 W, ~140 mm/s] (conforme à la norme UL)				Option				☐ Moteur à courant alternatif 120 V, 60 Hz, 1~ C.A. [0,89 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL)				☐ Moteur à courant continue 24 V.C.C. [5 A, 60 W] (Green Edition)																	
à gauche		à droite																																								
Moteur																																										
☐ 380 – 400 V ±10 %, 50 Hz, 3~ C.A. [0,34 - 0,37 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL) et 420 – 480 V ±10 %, 60 Hz, 3~ C.A. [0,3 - 0,37 A, 45 W, ~140 mm/s] (conforme à la norme UL)																																										
Option																																										
☐ Moteur à courant alternatif 120 V, 60 Hz, 1~ C.A. [0,89 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme à la norme UL)																																										
☐ Moteur à courant continue 24 V.C.C. [5 A, 60 W] (Green Edition)																																										
Contrôle de position		<table><tr><th colspan="2">à gauche</th><th colspan="2">à droite</th></tr><tr><td colspan="4">Connecteurs Harting pour moteur et contrôles de positions</td></tr><tr><td colspan="4">☐ Harting HAN modulaire 3 × 5 ES</td></tr><tr><td colspan="4">☐ Harting HAN 3 HvE / HAN 10 E</td></tr><tr><td colspan="4">☐ Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES</td></tr><tr><td colspan="4">☐ Pièces complémentaires incluses à la livraison (au choix : oui/non)</td></tr><tr><td colspan="4">Option</td></tr><tr><td colspan="4">☐ Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES (pour moteur à courant alternatif monophasé 120 V.C.A., 60 Hz)</td></tr><tr><td colspan="4">☐ Harting HAN 10 ES pour moteur 24 V.C.C.</td></tr></table>			à gauche		à droite		Connecteurs Harting pour moteur et contrôles de positions				☐ Harting HAN modulaire 3 × 5 ES				☐ Harting HAN 3 HvE / HAN 10 E				☐ Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES				☐ Pièces complémentaires incluses à la livraison (au choix : oui/non)				Option				☐ Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES (pour moteur à courant alternatif monophasé 120 V.C.A., 60 Hz)				☐ Harting HAN 10 ES pour moteur 24 V.C.C.					
à gauche					à droite																																					
Connecteurs Harting pour moteur et contrôles de positions																																										
☐ Harting HAN modulaire 3 × 5 ES																																										
☐ Harting HAN 3 HvE / HAN 10 E																																										
☐ Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES																																										
☐ Pièces complémentaires incluses à la livraison (au choix : oui/non)																																										
Option																																										
☐ Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES (pour moteur à courant alternatif monophasé 120 V.C.A., 60 Hz)																																										
☐ Harting HAN 10 ES pour moteur 24 V.C.C.																																										
☐ Position de l'outil S2 - à gauche																																										
☐ Position de l'outil S2 - à droite																																										
☐ Position finale S3 + dimension K																																										
Dimension de serrage		dimension de serrage F (±St/2) en [mm]																																								
F = mm		F = c + m (m = bord de serrage de l'outil, c = hauteur de l'âme de la rainure en T)																																								


F mini. 70 mm, maxi. 128 mm pour vérin à piston creux

Interface électrique

Connecteur Harting pour le moteur + contrôle de position
Affectation des connecteurs et modèle de connecteur, voir schéma


Interface hydraulique

Raccord A pour le serrage
Raccord B pour le desserrage
Standard : écrou-raccord M16 x 1,5
Raccord de tuyauterie Ø 8 mm

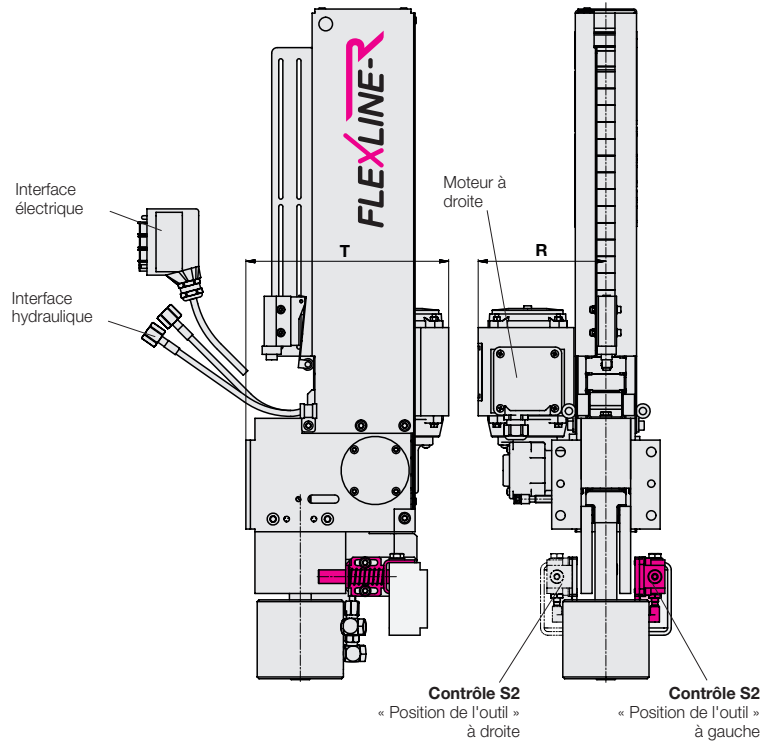


Affectation des connecteurs Harting


Version standard

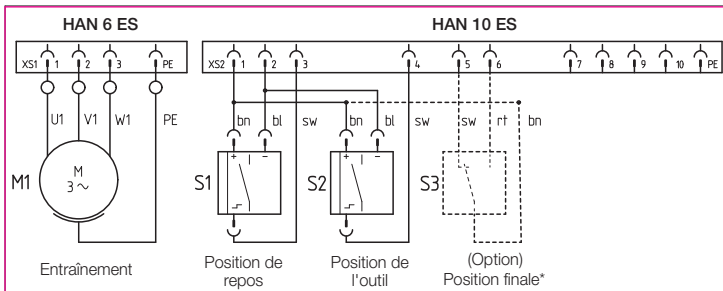


*) en position * non actionné !

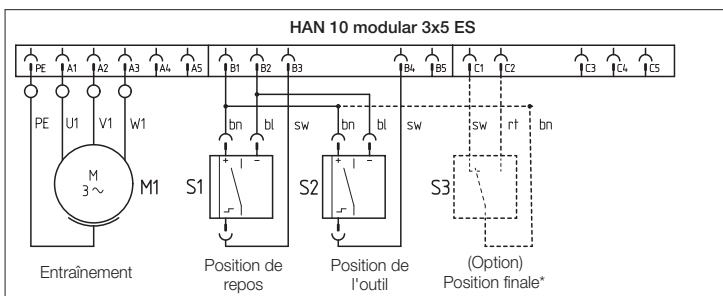


*) en position * non actionné !

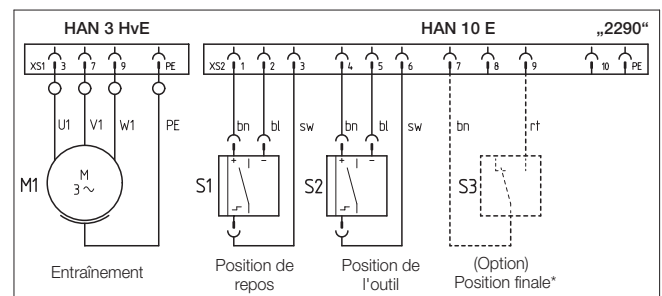

*) en position * non actionné !

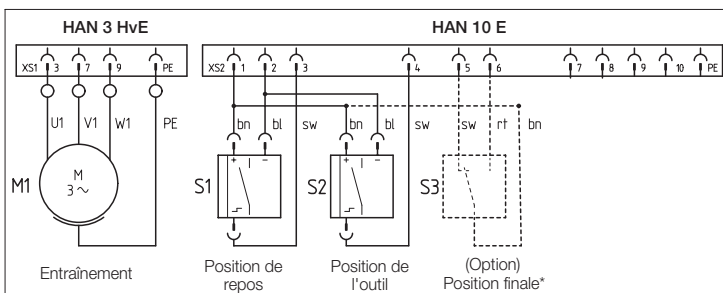


*) en position * non actionné !

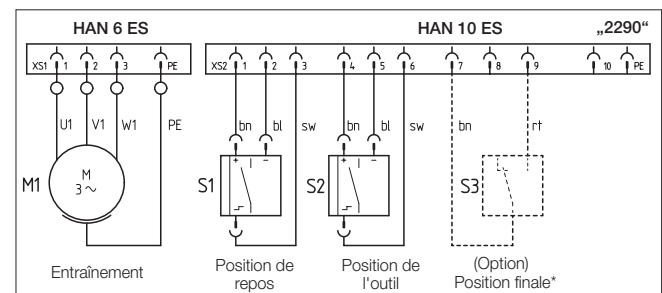

*) en position * non actionné !


Moteur à courant alternatif monophasé 120 V C.A., 60 Hz

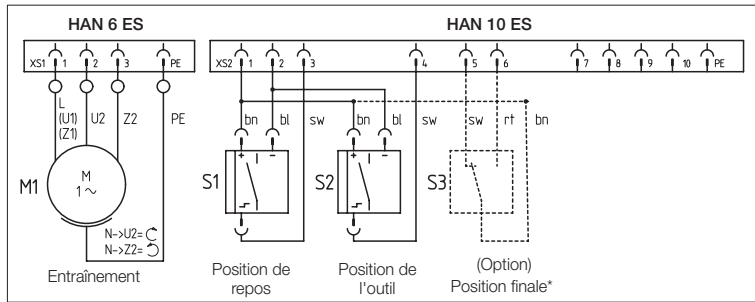

*) en position * non actionné !

24 V **GREEN EDITION**

Moteur à courant continu 24 V C.C.

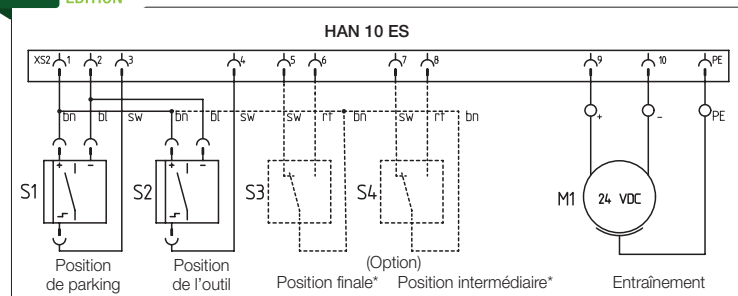

*) en position * non actionné!