





Listwy mocujące

jednostronnego działania ze sprężyną powrotną, z wbudowanymi tłokami
siła mocująca do 116 kN, skok tłoka 8 mm

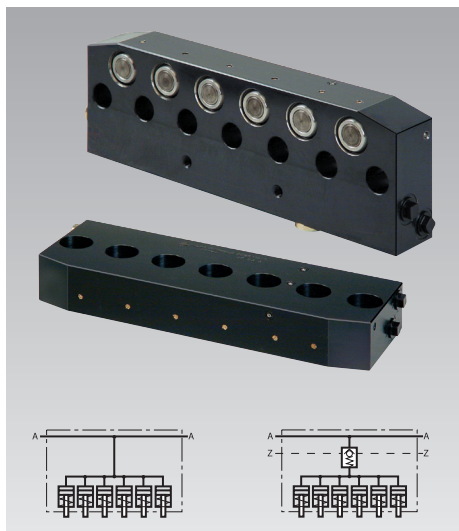

Zalety

- Skok tłoka 8 mm
- Możliwość łączenia kilku listew mocujących za pomocą łączników olejowych
- Wersja z zaworem zwrotnym lub bez
- Płaska i kompaktowa konstrukcja
- W pełni obciążalne ograniczenie skoku
- Niewielki nakład pracy przy montażu
- Łatwa modernizacja

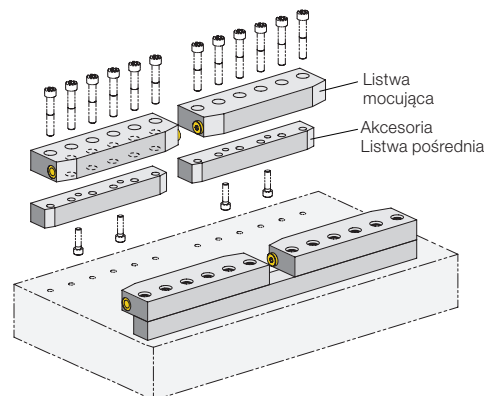


Zastosowanie

Listwy mocujące montowane są na stałe do stołu i suwaka prasy, w maszynach i urządzeniach do mocowania i blokowania.

Opis

Listwa mocująca jest przykręcana bezpośrednio do stołu lub suwaka prasy za pomocą listwy pośredniej. Mocowanie na krawędzi mocującej narzędzia odbywa się poprzez podanie medium ciśnieniowego do 2, 3 lub 6 tłoków umieszczonych obok siebie, luzowanie za pomocą siły sprężyny. Dopływ oleju poprzez umieszczone po obu stronach przyłącza rurowe G 1/4. Płaska konstrukcja z fazami do wprowadzania narzędzi.

Przykład zastosowania

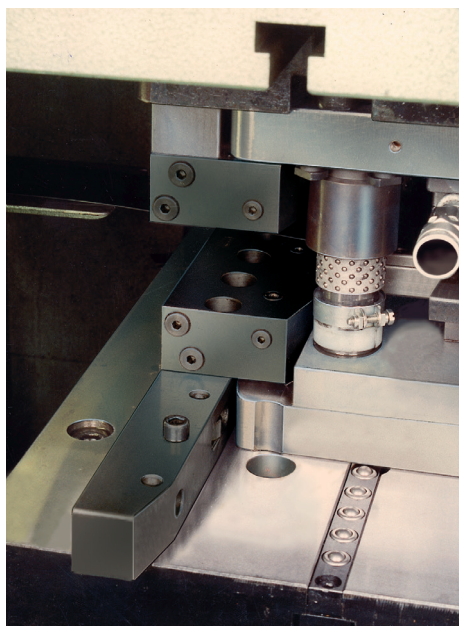


Modernizacja prasy dwukolumnowej. Pomoc przy wprowadzaniu dzięki sfazowanej listwie pośredniej i listwom kulkowym.

Akcesoria

Listwa pośrednia

do uzyskania wymaganej wysokości krawędzi mocującej.

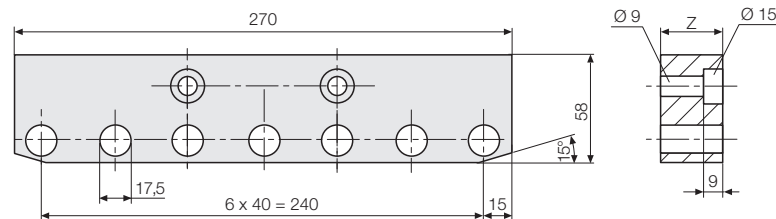


Wszystkie wymiary w mm

Wysokość Z [mm]	28	53	75
do krawędzi mocującej [mm]	25 ± 1,5	50 ± 1,5	72 ± 1,5
Numer art.	52071 0024	52071 0032	52071 0081

Inne wysokości na zapytanie

Łącznik olejowy

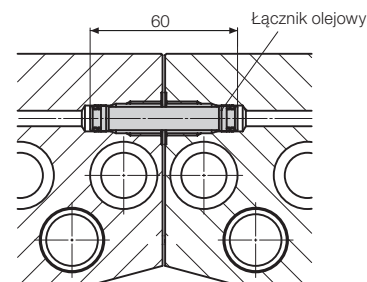


Inne wymiary na zapytanie

Łączniki olejowe do łączenia kilku listew mocujących.


W przypadku stosowania kilku listew mocujących w jednym rzędzie, przyłącza hydrauliczne są łączone ze sobą za pomocą rur lub łączników olejowych (patrz rysunek).

Numer art. 805300040


Listwa mocująca z 2 wbudowanymi tłokami

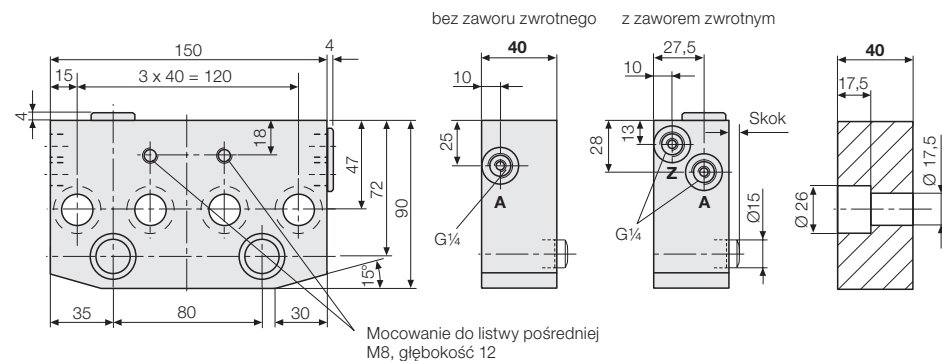

Listwa mocująca z 3 wbudowanymi tłokami

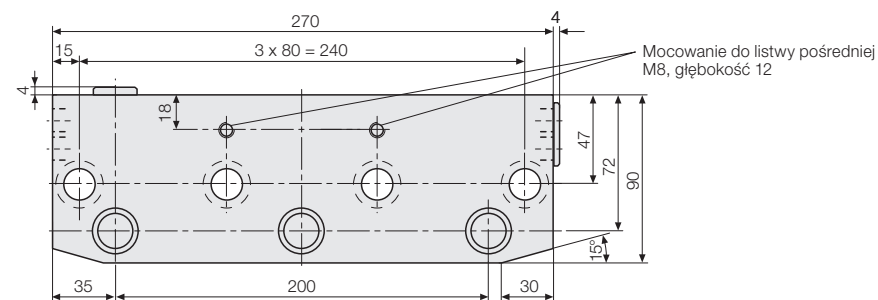

Listwa mocująca z 6 wbudowanymi tłokami

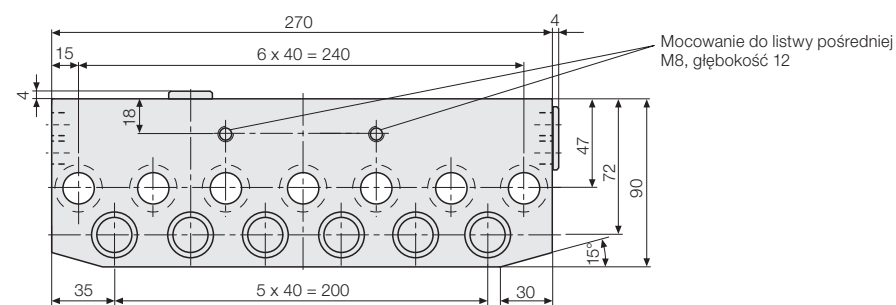

Wszystkie wymiary w mm

Dane techniczne

Siła mocująca przy max. ciśnieniu roboczym	[kN]	38,6	58	116
Max. ciśnienie robocze	[bar]	400	400	400
Siła mocująca przy 100 bar	[kN]	9,65	14,5	29
Liczba tłoków		2	3	6
Ø tłok/tłoczysko	[mm]	25/15	25/15	25/15
Skok	[mm]	8	8	8
Zapotrzebowanie na olej - mocowanie	[cm³]	7,8	11,6	23,2
Masa	[kg]	3,5	6,9	7,2
Bez zaworu zwrotnego	Numer art.	820960650	820960450	820960850
Z zaworem zwrotnym	Numer art.	820960750	820960550	820961050